

ENVOLVEDORA SPE-2400EC

A envolvedora SPE-2400EC da Supplypack envolve cargas paletizadas com filme stretch, utilizando um cabeçote motorizado para **pré-estiramento de até 300%**, garantindo eficiência e economia de insumos.

**ECONOMIA
DE ATÉ 60%**
COM FILME STRETCH

*Entradas que facilitam a
movimentação da máquina*




Este modelo se destaca pela funcionalidade do **pressor de topo** auxilia na fixação dos produtos, principalmente para os mais leves, garantindo que a carga fique bem fixada e protegida com uma paletização adequada.



Painel de controle
touch screen

Sistema de passagem
simplificada do filme



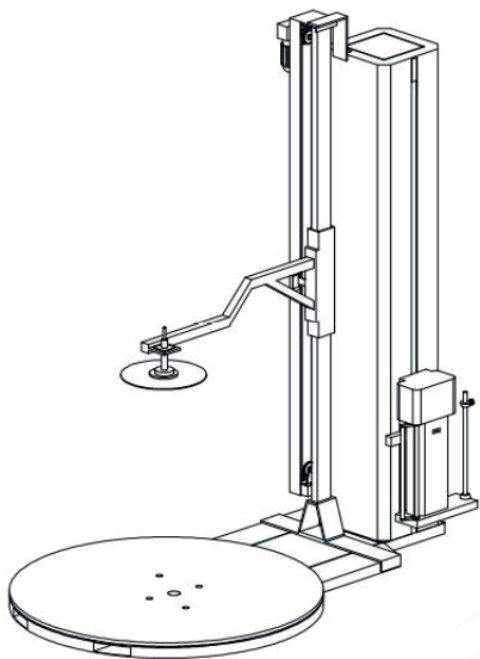

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Mesa giratória motorizada, com regulagem de aceleração.
- Sensores fotoelétricos para leitura da altura do palete.
- Conjunto de motorreductor, que garante a constante tensão durante a aplicação do filme para estabilizar a carga.
- Ajustes da velocidade do cabeçote de filme, controlando sobreposição e número de voltas.

Identificação	
Modelo	SPE-2400EC
Performance	
Potência	1250 W
Tensão	220 V - 60 Hz
Capacidade de Pré-estiramento	300%
Velocidade Mínima e Máxima de Operação	0-10 rotações/min
Altura Mínima e Máxima de Operação	500 - 2000mm
Dimensões do Produto	
Dimensão da Máquina	C: 2630 mm L: 1580 mm A: 2400 mm
Dimensão da Torre	C: 450 mm L: 450 mm A: 2400 mm
Dimensão da Plataforma Giratória	1650mm
Dimensão Mínima e Máxima do Palete	C: 1200 mm L: 1200 mm A: 500-2000 mm
Diâmetro do pressor de topo	800mm
Especificações de Insumos	
Tipo de Insumo	Filme Stretch PEBDL - L ≤ 500mm automático
Diâmetro Máximo da Bobina	280mm
Altura da Bobina	500mm
Características Físicas	
Peso da Máquina	750kg
Capacidade de Carga	2000kg
Características Operacionais	
Nível de Ruído	≤ 75 dB
Condições do Ambiente de Trabalho	Temperatura ambiente ideal entre 0°C a 40°C Umidade ≤ 90%

- ✓ ALTA PRODUTIVIDADE
- ✓ PAINEL TOUCH SCREEN
- ✓ PRÉ-ESTIRO DE ATÉ 300%
- ✓ SUPORTE TÉCNICO COMPLETO DA SUPPLYPACK



WhatsApp (19) 4104-2060

Email contato@supplypack.com.br