

ENVOLVEDORA SPE-2400PW

A envolvedora **SPE-2400PW** da Supplypack é uma máquina de **alto desempenho** utilizada para envolver cargas paletizadas com filme stretch. Realiza o **pré-estiramento** do filme através do cabeçote motorizado em até **300%**, resultando em uma paletização **eficiente** e com alta **economia do insumo**.

ECONOMIA
DE ATÉ **60%**
COM FILME STRETCH


*Abertura no disco
para facilitar o uso
de paleteiras*



Painel de controle
touch screen

Sistema de passagem
simplificada do filme



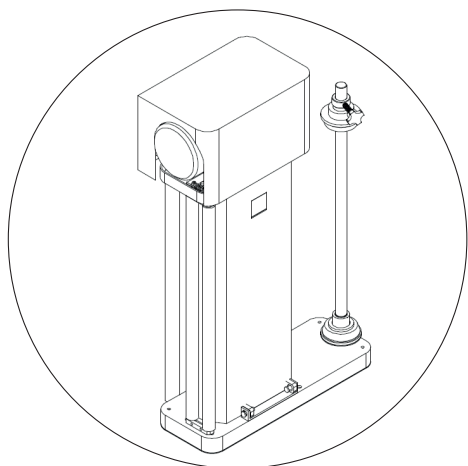

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Mesa giratória motorizada, com regulagem de aceleração.
- Sensores fotoelétricos para leitura da altura do palete.
- Conjunto de motorreductor, que garante a constante tensão durante a aplicação do filme para estabilizar a carga.
- Ajustes da velocidade do cabeçote de filme, controlando sobreposição e número de voltas.

Identificação	
Modelo	SPE-2400PW
Performance	
Potência	1250 W
Tensão	220 V - 60 Hz
Capacidade de Pré-estiramento	300%
Velocidade Mínima e Máxima de Operação	0-10 rotações/min
Altura Mínima e Máxima de Operação	500 - 2000mm
Dimensões do Produto	
Dimensão da Máquina	C: 2630 mm L: 1656 mm A: 2400 mm
Dimensão da Torre	C: 450 mm L: 450 mm A: 2400 mm
Dimensão da Plataforma Giratória	1500mm
Dimensão Mínima e Máxima do Palete	C: 1200 mm L: 1200 mm A: 500-2000 mm
Dimensão da abertura para o garfo	C: 1155 mm L: 230 mm
Distância entre a abertura dos garfos	L: 160 mm
Dimensão da abertura do disco	C: 1155 mm L: 990 mm
Especificações de Insumos	
Tipo de Insumo	Filme Stretch PEBDL - L ≤ 500mm automático
Diâmetro Máximo da Bobina	280mm
Altura da Bobina	500mm
Características Físicas	
Peso da Máquina	650kg
Capacidade de Carga	1000kg
Características Operacionais	
Nível de Ruído	≤ 75 dB
Condições do Ambiente de Trabalho	Temperatura ambiente ideal entre 0°C a 40°C Umidade ≤ 90%

- ✓ ALTA PRODUTIVIDADE
- ✓ PAINEL TOUCH SCREEN
- ✓ PRÉ-ESTIRO DE ATÉ 300%
- ✓ SUPORTE TÉCNICO COMPLETO DA SUPPLYPACK



WhatsApp (19) 4104-2060

Email contato@supplypack.com.br